



[Produits](#) / [Produits](#) / [Equipelement de d  molition](#) / [Fixations hydrauliques mont  es sur engin porteur](#) / [Brise-b  ton mont   sur engin](#) / [Brise-b  ton hydrauliques](#) / Brise-roches hydrauliques SB pour engins porteurs de 4,5    9,0 tonnes

SB 302: Brise-roches hydrauliques SB pour engins porteurs de 4,5    9,0 tonnes

8460 0300 60

[Cr  er un fichier PDF](#)[Demander des informations](#)

**Atlas Copco Forage et
Construction**
01 39 09 32 22

[Envoyer un e-mail](#)

LIENS DIRECTS

- [Atlas Copco Print Shop](#)
- [Atlas Copco Multimedia Gallery](#)
- [Small hydraulic breakers](#)

[Informations
produits](#)[Photos et vid  os](#)

Les brise-roches hydrauliques SB repr  sentent un concept unique dans la technologie des brise-roches   quip  s d'un corps monobloc brevet   appel   SBC (Solid Body Concept). Les brise-roches SB ont un excellent rapport puissance/poids et sont tr  s simples    mettre en place. Le corps monobloc permet   galement de r  duire le nombre de composants et le besoin d'entretien.

Caract  ristiques et avantages

- D  marrage automatique
- R  cup  ration d'  nergie
- Concept SBC (Solid Body Concept)
- R  duction du bruit
- Protection antipoussi  re
- Soupape de disjoncteur thermique
- Barres de retenue pour outil double
- Accumulateur int  gr   sans entretien

Applications


- ▶ Construction de routes
- ▶ Travaux légers d'excavation et de démolition
- ▶ Rénovation de bâtiments
- ▶ Terrassement
- ▶ Réduction de la taille des blocs dans les carrières

Données techniques

Unités: Métrique [Impérial](#)

Caractéristiques techniques	
Classe d'engins porteurs	4.5 - 9 t
Poids de service**	300 kg
Circuit d'huile	50 - 80 l/min
Pression de service	100 - 150 bar
Taux d'impact	600 - 1400 blows/min
Diamètre de l'outil de travail	80 mm
Longueur de l'outil de travail	440 mm
Puissance d'entrée hydraulique max.	20 kW
Niveau sonore garanti	119 dB(A)
Niveau de pression sonore (r=10 m)***	91 dB(A)

Illustrations du produit

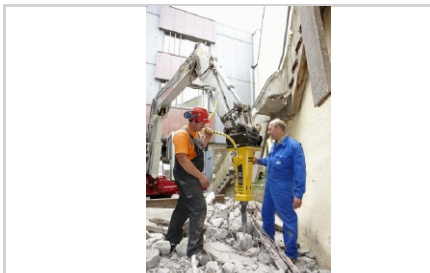

Voir le produit en action