

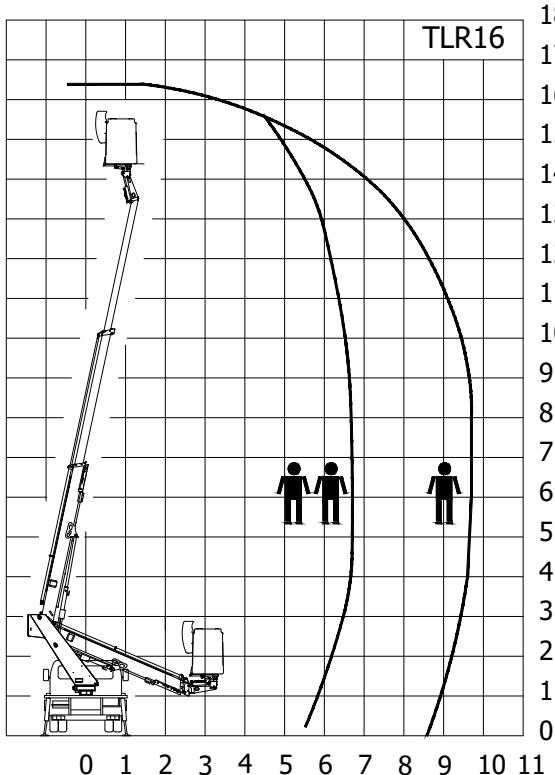

 LOUEURS CD / LD

 COLLECTIVITÉS

 ILLUMINATIONS

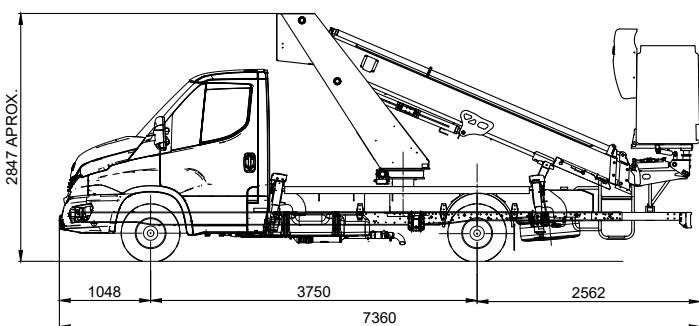
 ÉLECTRICIENS

 PEINTRES

 AUTRES SECTEURS

 18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Le modèle TLR 16 est **l'outil universel** pour de nombreux métiers réalisant des travaux en hauteur.

La stabilisation dans le gabarit du plateau et ses performances seront appréciées sur de nombreux chantiers. L'utilisation d'une technologie éprouvée en fait un outil **simple et fiable**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

De série : ● En option : ○

Hauteur travail	16,40 m	●
Hauteur plancher	14,40 m	●
Déport maximal	9,70 m	●
Déport proportionnel à la charge		●
Charge nacelle	230 kg / 2 personnes	●
Rotation nacelle	2x50°	●
Rotation tourelle	420°	●
Dévers / Pente maximum d'utilisation	1,7%	●
4 stabilisateurs hydrauliques H+H		●
Panier polyester isolé 1000 V à ouverture totale	1263 x 788 x 1130 mm	●
PTAC minimum	3 500 kg	●
Bras acier avec 2 éléments télescopiques		●
Chaîne porte câble dans le télescope		●
Commande hydrauliques		●
Compteur horaire		●
Pompe manuelle de secours		●
Pupitre bas prioritaire		●

ÉQUIPEMENTS

Arrêt et démarrage moteur en nacelle		○
Appel klaxon en nacelle		○
Coffre sur plateau		○
Ridelles de fermeture		○
Prise 230 V dans le panier avec protection différentielle 30 mA		○
Phare de travail amovible et orientable LED 12 Vcc		○
Support panneaux de signalisation		○
Support cones		○
2 feux flash à LED + triflash + balisage rétro réflechissantes Cl1		○
Contrat de maintenance		○

Mise à jour : 03/2022