

Modèle **ES1530L**

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE LÉGÈRE

JLG®

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Alimentation électrique pour une solution propre et silencieuse en intérieur.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Entraînement électrique direct synonyme de performances démultipliées.

ACCÈS ÉTENDU

- Dimensions compactes et commandes précises pour une accessibilité renforcée.

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Cycles de travaux inégalés pour une utilisation prolongée et une productivité accrue.



Caractéristiques standard

- Commandes proportionnelles
- Indicateur d'état de charge des batteries
- Alarme tous mouvements
- Chargeur universel multifonction 27 A
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Alarme et témoin lumineux de dévers
- Points d'amarrage
- Console de plate-forme amovible
- Broches nickelées
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Support de maintenance pour ciseaux
- Câble enroulé du boîtier de commande de la plate-forme
- Gyrophare
- Chargeur à énergie verte
- Extension de plateau à pédale de 55 cm
- Échelle amovible

Spécifications standard

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • Pneus (pleins non marquants) | 255 x 75 mm |
| • Freins | Électriques/À friction |
| • Entraînement | Électrique 24 V |
| • Batteries | 2 x 12 V, 105 Ah |
| • Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz) | 27 A (Algorithme universel) |
| • Pompe | À engrenages à cylindrée fixe |
| • Capacité | 5 l |

Accessoires et options

- Alarme sonore
- Batteries (220 Ah - AGM)
- Kit anti-vandalisme
- MDI (au sol)
- Capots du moteur d'entraînement
- Prise de CA sur la plate-forme
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Points de levage et de fixation
- Passages de fourches
- Portes battantes en acier
- Vitre oscillo-battante
- Câble d'abaissement manuel
- Plateau acier en tôle larmée
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Port d'analyseur diagnostic
- Freinage dynamique


Modèle **ES1530L** NACELLES À CISEAUX

Performances

• Hauteur de travail	6,5 m
• Hauteur plate-forme (élevée)	4,5 m
A. Hauteur plate-forme (abaissée)	0,79 m
B. Hauteur garde-corps	1,1 m
C. Hauteur hors-tout	1,9 m
D. Dimensions de la plate-forme (l x L)	0,62 m x 1,25 m
E. Extension de plate-forme	55 cm
F. Largeur hors-tout	76 cm
G. Longueur hors-tout	1,43 m
H. Empattement	1,08 m
I. Garde au sol	6 cm
• Capacité de la plate-forme	227 kg
• Capacité de l'extension de la plate-forme	115 kg
• Temps de montée/descente	25/15 secondes
• Hauteur maximale de translation	Entièrement élevée
• Poids de la machine	880 kg
• Pression au sol	8,1 kg/cm ²
• Vitesse de translation - abaissée	3,8 km/h
• Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
• Pente admissible	25 %
• Rayon de braquage – intérieur	Nul
• Rayon de braquage – extérieur	1,4 m

* Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine.

Dimensions

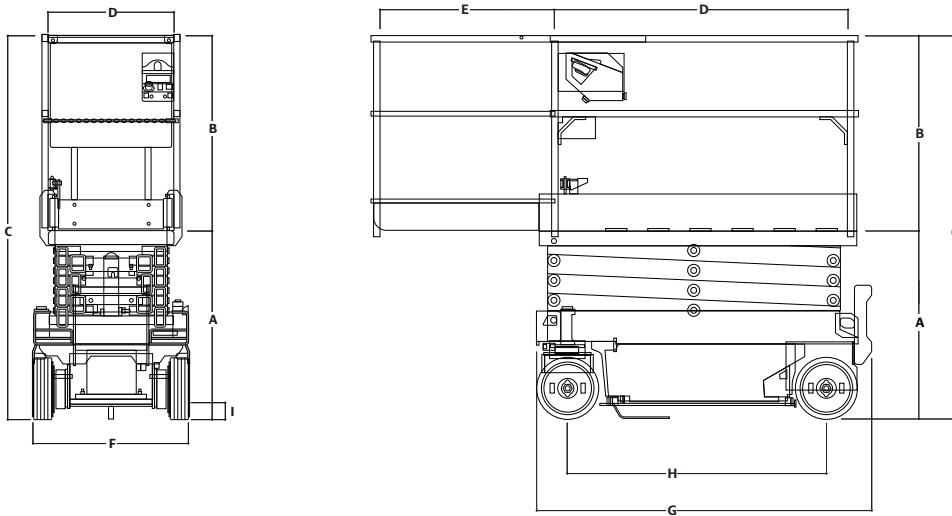

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

JLG
®

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Faillat
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh