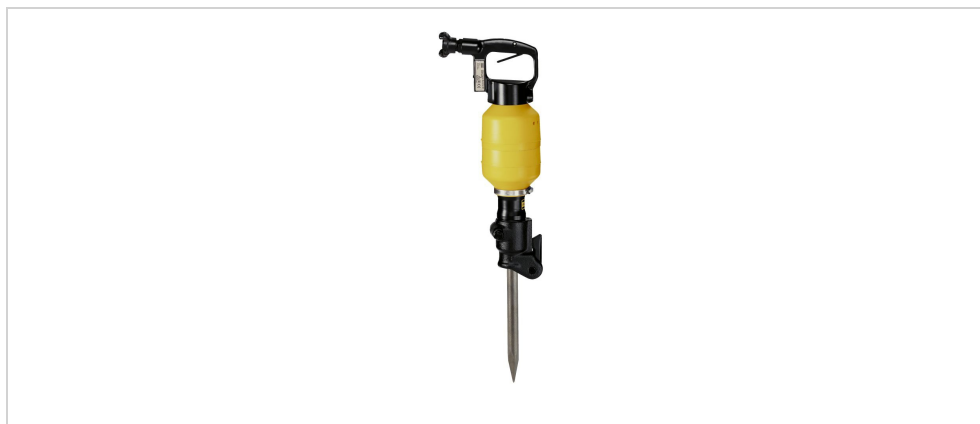


TEX 12PS KL: Marteau pneumatique (Hex 22x82,5) (7/8x3 1/4) avec dispositif de retenue à verrouillage

8461 0211 12


[Créer un fichier PDF](#)
[Demander des informations](#)

Atlas Copco Forage et Construction
01 39 09 32 22

[Envoyer un e-mail](#)

LIENS DIRECTS

[Print Shop d'Atlas Copco](#)
[Galerie multimédia Atlas Copco](#)
[Informations produits](#)
[Photos et vidéos](#)

Tous les marteaux Atlas Copco sont synonymes de faible poids et de productivité élevée. Différents modèles équipés de poignées en D, de dispositifs de retenue à verrouillage ou à rondelle sont également disponibles.

Caractéristiques et avantages

Gâchette SOFSTART™ en deux étapes

Réduction du bruit

Piston pneumatique

Applications

Burinage et écaillage pour petits travaux

Travaux de rénovation et de conversion

Démolition

Données techniques

Unités: [Métrique](#) [Impérial](#)

Caractéristiques techniques	
Type de marteau	Marteau-piqueur
Version du marteau	Standard
Dispositif de retenue d'outil	clavette de retenue
Poids	12.5 kg
Longueur	545 mm
Consommation d'air	21.3 l/s
Taux d'impact	1600 blows/min
Seuil de vibrations 3 axes (ISO 28927-10)*	15.4 m/s²
Niveau sonore garanti, Lw (2000/14/EC)**	105 dB(A)
Niveau de pression sonore (ISO 11203)** Lp, r=1 m	92 dB(A)
Taille de l'emmanchement (mm)	Hex 22x82,5
Taille de l'emmanchement (pouces)	Hex 7/8x3 1/4

Illustrations du produit

