

GRX®

PINCES DE TRI EG

Bâti en tôles d'acier
haute résistance **Strenx®**
700 et 900 pliées


Griffes en acier résistant à
l'usure **Hardox®** 450

Clapet anti-retour de série

Accumulateur en option sur
GRX 20 EG & 25 EG



Plans de perçage universel pour
Tilt-rotateurs | Rotateur compact RMR | Couronnes WDR

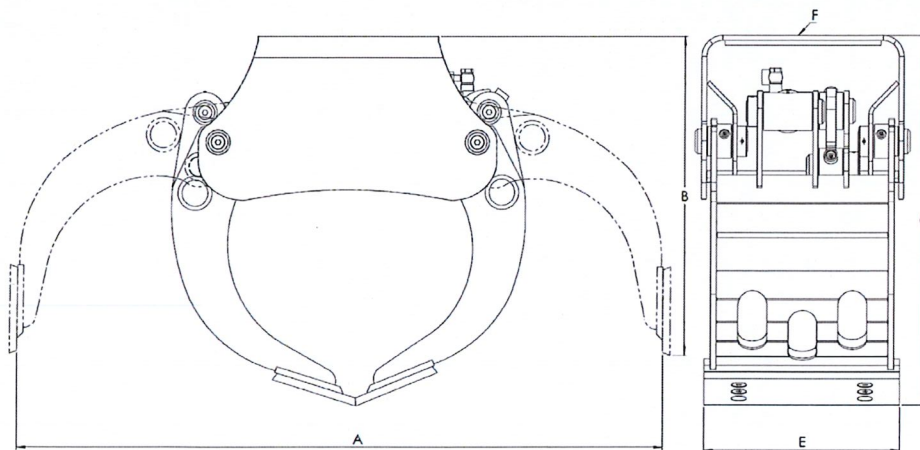

MODEL SPECS



	Kg	m²	Bar	l/min	kN	ton
GRX 10 EG	68	0,79	200	20	7,5	1,5-3
GRX 15 EG	102	0,10	200	20	6,7	3-6
GRX 20 EG	180	0,14	250	30	11	5-9
GRX 25 EG	263	0,19	250	40	14,5	8-13

	GRX 10 EG	GRX 15 EG	GRX 20 EG	GRX 25 EG
A	949	1150	1300	1500
B	451	497	631	735
C	520	616	731	840
E	343	366	395	439
F	140x140 M16 Center Ø110	140x140 M16 205/110 M12 Center Ø110	140x140 M16 270/16 M16 Center Ø145	140x140 M16 270/16 M16 Center Ø145